


Nové Rio MY15 / MY16 - technické informace

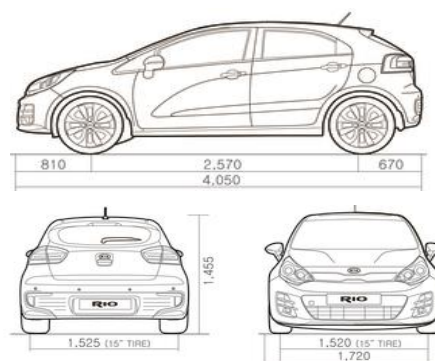

	1.25 CVVT	1.4 CVVT	1.4 CVVT A/T	1.1 CRDi
PŘEVODOVKA				
Převodovka	Manuální 5.st.	Manuální 6.st.	Automatická 4. st.	Manuální 6.st.
MOTOR				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec
Zdvihový objem (ccm)	1 248	1 396	1 396	1 120
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Maximální výkon (kW / ot.za min.)	61,8 / 6 000	80 / 6 300	80 / 6 300	55 / 4 000
Maximální točivý moment (Nm / ot. za min.)	121,6 / 4 000	137 / 4 200	137 / 4 200	180 / 1 750 - 2 500
Kompresní poměr	10,5:1	10,5:1	10,5:1	16,0:1
Vrtání x zdvih (mm)	71,0 x 78,8	74,0 x 74,99	74,0 x 74,99	75,0 x 84,5
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA				
Maximální rychlost (km / hod.)	167	185	170	160
Zrychlení 0-100 km/h/ (s)	13,4	11,4	13,2	16,5
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	6,3	7,2	8,5	4,5
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	4,2	4,5	5,0	3,4
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km)	5,0	5,5	6,3	3,8
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	115	127	147	99
HMOTNOST				
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	1 127 - 1 207	1 154 - 1 236	1 184 - 1 262	1 200 - 1 280
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 560	1 600	1 630	1 640
Užitečná hmotnost (kg)	353 - 433	364 - 446	368 - 446	360 - 440
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	900	1 050	850	800
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450	450	450	450

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 050 / 1 720 / 1 455
Rozvor náprav (mm)	2 570
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 521 / 1 525
Přední / zadní převis (mm)	810 / 670
Minimální světlá výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5,26
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Objem zavazadlového prostoru min / max (l)	288 / 923
Objem palivové nádrže (l)	43
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami. Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní kotoučové, vybavené systémem ESC, ABS, EBD, VSM, BAS, HAC
PNEUMATIKY	185 / 65 R15, 195 / 55 R16 nebo 205 / 45 R17 v závislosti na výbavě

ESC - elektronický stabilizační systém, EBD - rozdělovač brzdné síly, VSM - ovládání stability vozidla, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent, TCS - systém regulace prokluzu, HAC - asistent pro rozjezd do kopce

- Spotřeba paliva dle normy EC 136/2014W
- Objem zavazadlového prostoru dle VDA 213/214
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem se vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.