

Ceed MY20 5D - technické informace

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.4 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG	1.6 CRDi SCR ISG	1.6 CRDi SCR ISG
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
	-	DCT 7st.	DCT 7st.	-	DCT 7st.
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	1 353	1 591	1 598	1 598
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	74 / 4 500	103 / 6 000	150 / 6 000	85 / 4 000	100 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	280 / 1 500 - 2 750	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	-	320 / 2 000 - 2 250
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0:1	10,0:1	15,9 : 1	15,9 : 1
Vrtání x zdvih / mm	71,0 x 84,0	71,6 x 84,0	77,0 x 85,44	77,0 x 85,8	77,0 x 85,8
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	72 71	70 70	67	72 69
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,3 / 3 750	89,2 / 3 750 81,8 / 3 750	84,9 / 3 750 89,2 / 3 750	72,2 / 3 000	73,6 / 3 000 73,2 / 3 000
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA					
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183 -	210 205	230 225	192 -	200 200
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	11,8 -	8,9 9,2	7,5 7,4	10,9 -	10,2 9,9
Kombinovaná spotřeba MT (l / 100 km)	5,2 - 6,4	5,9 - 6,4	NA	4,6 - 4,9	4,8 - 5,2
Kombinovaná spotřeba AT (l / 100 km)	-	6 - 6,5	NA	-	5,0 - 5,3
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	119 - 145	135 - 146	NA	121 - 129	125 - 136
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	137 - 147	NA	-	133 - 138
HMOTNOST (v kg)					
Provozní hmotnost maximální - MT	1 458	1 455	1 486	1 524	1 524
Provozní hmotnost maximální - AT	-	1 487	1 513	-	1 552
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 820	1 820	1 840	1 880	1 880
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	1 850	1 870	-	1 900
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 200	1 410	1 410	1 500	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	1 410	1 410	-	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	600	600	600	650	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	600	600	-	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 310 / 1 800 / 1 447
Délka / Šířka / Výška (mm) (GT Line/GT)	4 325 / 1 800 / 1 442
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 573 / 1 581 - 15" kola, 1 565 / 1 573 - 16" kola, 1 559 / 1 567 - 17" kola, 1 555 / 1 563 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	880 / 780
Přední / zadní převis (mm) (GT Line/GT)	885 / 790
Minimální světlá výška (mm)	140
Minimální světlá výška (mm) (GT Line/GT)	135
Poloměr otáčení (m)	5.3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	395 / 1 291
Objem palivové nádrže (l)	50
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	12
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17, 225/40 R18 v závislosti na výbavě



- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP

- Objem zavazadelníku dle VDA


- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém



01.04.2021

Kia Ceed HB/SW

195/65 R15


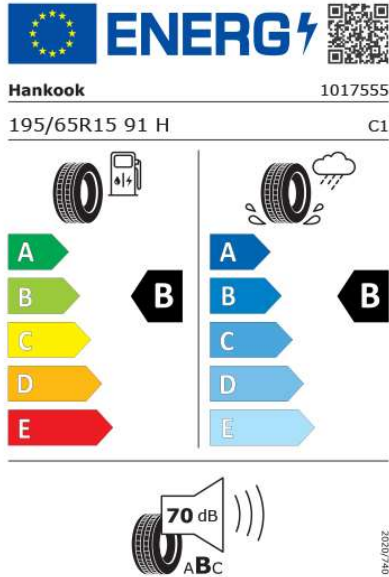


205/55 R16

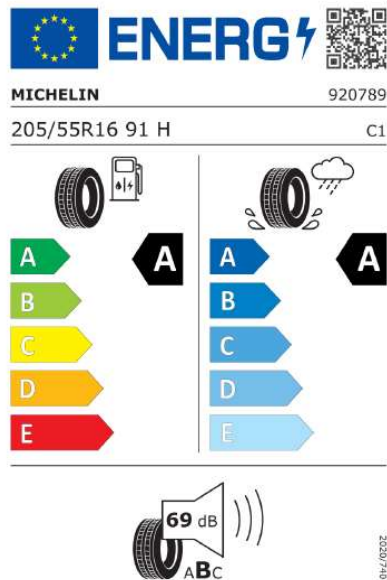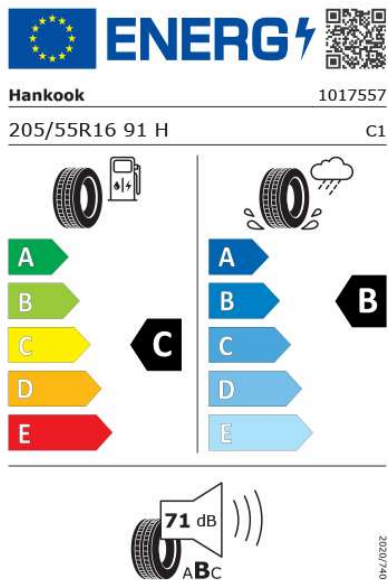

Kia Ceed HB/SW

225/45 R17

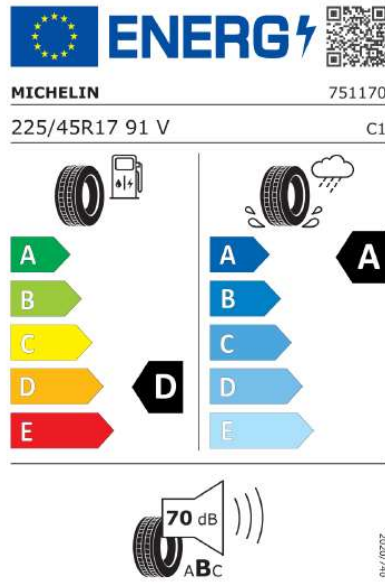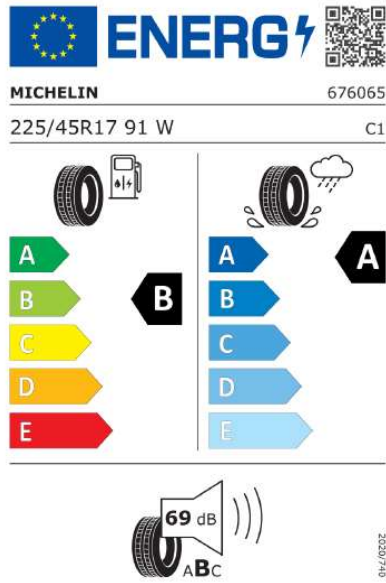

225/40 R18

