

## Ceed SW MY21 - technické informace

|  | 1.0 T-GDI ISG GPF   | 1.0 T-GDI ISG GPF   | 1.5 T-GDI ISG GPF            | 1.6 CRDi ISG DPf MHEV        | 1.6 GDI GPF PHEV  |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| <b>PŘEVODOVKA</b>  |                     |                     |                              |                              |   |
| Převodovka   | Manuální 6st.       | Manuální 6st.       | Manuální 6st.                | Manuální 6st. iMT            | -   |
|  | -                   | -                   | DCT 7st.                     | DCT 7st.                     | DCT 6st.  |
| <b>MOTOR</b>   |                     |                     |                              |                              |   |
| Typ paliva   | Benzín              | Benzín              | Benzín                       | Nafta                        | Benzín / elektromotor                                       |
| Typ motoru   | Řadový tříválec     | Řadový tříválec     | Řadový čtyřválec             | Řadový čtyřválec             | Řadový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem |
| Zdvihový objem (ccm)   | 998                 | 998                 | 1 482                        | 1 598                        | 1 580   |
| Rozvod   | DOHC                | DOHC                | DOHC                         | DOHC                         | DOHC  |
| Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)               | 74 / 4 500 - 6 000  | 88 / 6 000          | 118 / 5 500                  | 100 / 4 000                  | 77 / 5 700  |
| Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) MT     | 172 / 1 500 - 4 000 | 172 / 1 500 - 4 000 | 253 / 1 500 - 3 500          | 280 / 1 500 - 3 000          | 147 / 4 000   |
| Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) AT     | -                   | -                   | 253 / 1 500 - 3 500          | 320 / 2 000 - 2 250          | -   |
| Max. výkon elektromotoru (kW)                                  | -                   | -                   | -                            | -                            | 44,5  |
| Max. točivý moment elektromotoru (Nm)                          | -                   | -                   | -                            | -                            | 170   |
| Max. kombinovaný výkon systému (kW)                            | -                   | -                   | -                            | -                            | 104   |
| Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)                    | -                   | -                   | -                            | -                            | 265   |
| Kompresní poměr  | 10,0 : 1            | 10,0 : 1            | 10,5:1                       | 15,9 : 1                     | 13 : 1  |
| Plnění emisních limitů   | EURO 6d             | EURO 6d             | EURO 6d                      | EURO 6d                      | EURO 6d   |
| Hlučnost jedoucího vozu (dB)                                   | 65                  | 65                  | 66<br>66                     | 70<br>68                     | 66  |
| Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)                      | 73,9 / 3 750        | 72,1 / 3 750        | 76,9 / 3 750<br>76,3 / 3 750 | 71,5 / 3 000<br>72,9 / 3 000 | 75,9 / 3 750  |
| <b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>                         |                     |                     |                              |                              |   |
| Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)                       | 183<br>-            | 190<br>-            | 210<br>210                   | 200<br>200                   | 171   |
| Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)                           | 12<br>-             | 11,4<br>-           | 8,6<br>8,8                   | 10,4<br>10,1                 | 10,8  |
| Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) MT                           | 5,2 - 6,4           | 5,2 - 6,4           | 5,5 - 6,3                    | 4,5                          | 1,3   |
| Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) AT                           | -                   | -                   | 5,8 - 6,1                    | 4,6 - 5,0                    | -   |
| Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě - MT (g / km)   | 119 - 145           | 119 - 145           | 125 - 142                    | 118 - 127                    | 29  |
| Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě - AT (g / km)   | -                   | -                   | 131 - 138                    | 121 - 132                    | -   |
| Spotřeba elektrické energie v režimu EV (kWh/100 km)           | -                   | -                   | -                            | -                            | 11,6  |
| Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)                   | -                   | -                   | -                            | -                            | 50  |
| Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu (WLTP) | -                   | -                   | -                            | -                            | 57  |
| Max dobíjení typ 2 (230 AC, 15A, 3,3 kW)                       | -                   | -                   | -                            | -                            | 2,25 hod.   |
| <b>HMOTNOST (v kg)</b>   |                     |                     |                              |                              |   |
| Provozní hmotnost maximální - MT                               | 1 461               | 1 475               | 1 493                        | 1 575                        | 1 676   |
| Provozní hmotnost maximální - AT                               | -                   | -                   | 1 524                        | 1 603                        | -   |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT             | 1 840               | 1 840               | 1 850                        | 1 960                        | 2 030   |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT             | -                   | -                   | 1 880                        | 1 940                        | -   |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT                           | 1 000               | 1 000               | 1 410                        | 1 500                        | 1 300   |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT                           | -                   | -                   | 1 410                        | 1 500                        | -   |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT                         | 500                 | 500                 | 600                          | 650                          | 600   |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT                         | -                   | -                   | 600                          | 650                          | -   |

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

| <b>ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)</b>                    |   |
|---|---|
| Délka / Šířka / Výška (mm)                                  | 4 600 / 1 800 / 1 465   |
| Délka / Šířka / Výška (mm) (GT Line)                        | 4 605 / 1 800 / 1 460   |
| Rozvor náprav (mm)  | 2 650   |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)                             | 1 573 / 1 581 - 15" kola, 1 565 / 1 573 - 16" kola, 1 559 / 1 567 - 17" kola  |
| Přední / zadní převis (mm)                                  | 880 / 1 070   |
| Přední / zadní převis (mm) (GT Line)                        | 885 / 1 070   |
| Minimální světlá výška (mm)                                 | 140   |
| Minimální světlá výška (mm) (GT Line)                       | 135   |
| Poloměr otáčení (m)   | 5,3   |
| Maximální zatížení střechy (kg)                             | 80  |
| Objem zav. prostoru min / max VDA                           | 625 - 1 694 / 512 - 1 581 (MHEV)  |
| Objem palivové nádrže (l)                                   | 50  |
| Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory | 12  |
| Typ akumulátoru elektropohonu                               | -   |
| Kapacita akumulátorů  | Lithium polymer (LiPol)<br>8,9 kWh / 24,7 Ah (360 V)  |
| PODVOZEK  | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem<br>Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem |
| ŘÍZENÍ  | Řízení řhbenové s elektrickým posilovačem   |
| BRZDY   | Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS<br>ESC s funkcí TCS, VSM, HAC   |
| PNEUMATIKY  | 195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17 v závislosti na výbavě   |



- Hodnoty spotřeby paliva a emise homogovány dle WLTP.

- Objem zavazadelniku dle VDA


- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovoze se vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém



01.04.2021

# Kia Ceed HB/SW

195/65 R15


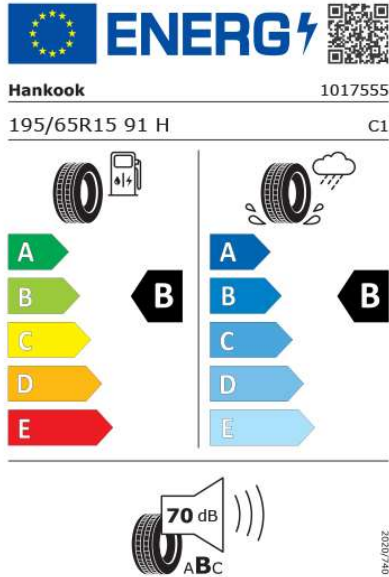


205/55 R16

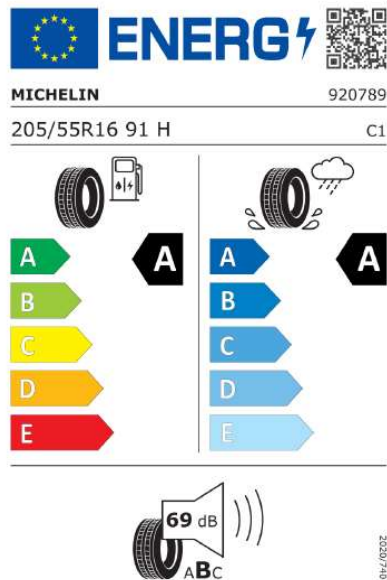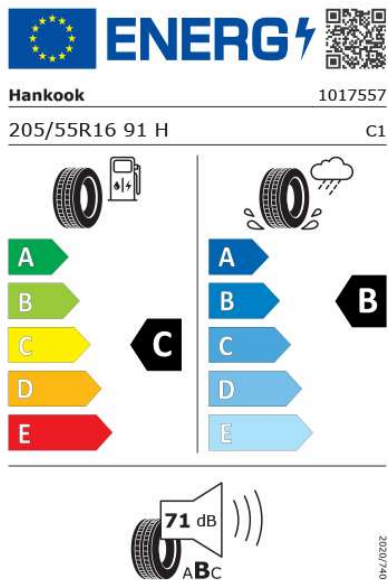


# Kia Ceed HB/SW

## 225/45 R17

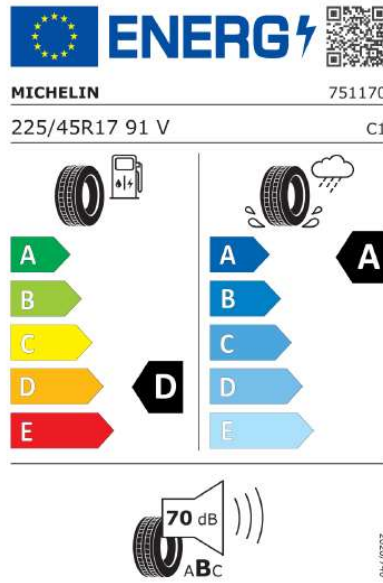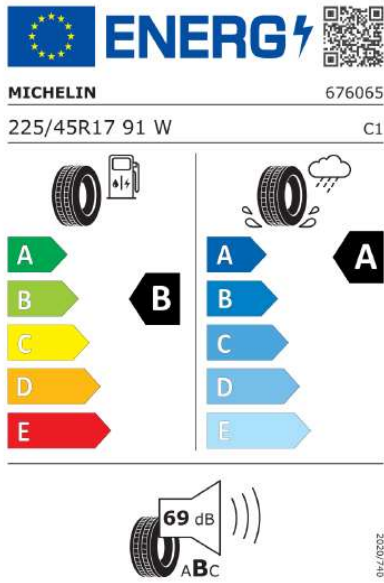

## 225/40 R18


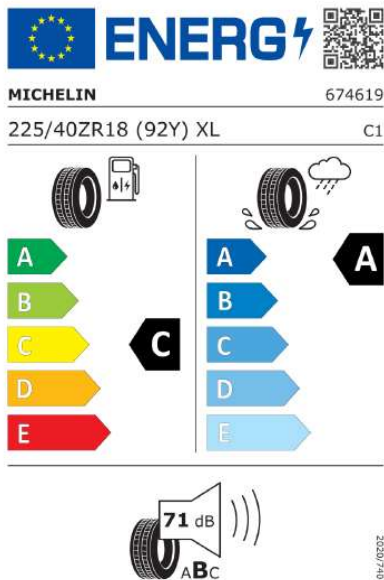


# Kia Ceed SW PHEV

205/55 R16



MICHELIN 111723  
205/55R16 91 H C1

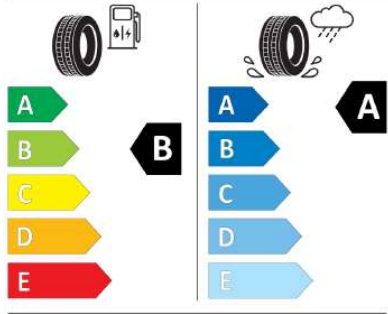


2020/740

225/45 R17



MICHELIN 886965  
225/45R17 91 W C1

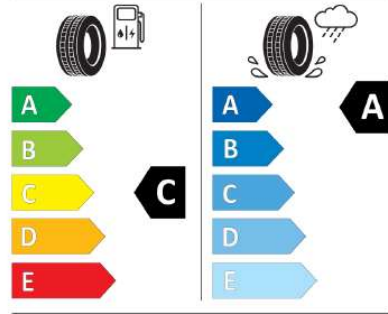

2020/740