

Ceed MY21 5D - technické informace

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.5 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG	1.6 CRDi SCR ISG MHEV
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	-	Manuální 6st.iMT
	-	-	DCT 7st.	DCT 7st.	DCT 7st.
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1 482	1 591	1 598
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	74 / 4 500 - 6 000	88 / 6 000	118 / 5 500	150 / 6 000	100 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	253 / 1 500 - 3 500	265 / 1 500 - 4 500	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	-	253 / 1 500 - 3 500	265 / 1 500 - 4 500	320 / 2 000 - 2 250
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,5:1	10,0:1	15,9 : 1
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	65	65	66 66	- 70	70 68
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,9 / 3 750	72,1 / 3 750	76,9 / 3 750 76,3 / 3 750	- 89,2 / 3 750	71,5 / 3 000 72,9 / 3 000
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA					
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183 -	190 -	210 210	- 225	200 200
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	11,8 -	11,2 -	8,4 8,6	- 7,4	10,2 9,9
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) MT	5,2 - 6,4	5,2 - 6,4	5,5 - 6,3	-	4,5
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) AT	-	-	5,8 - 6,1	6,8	4,6 - 5,0
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	119 - 145	119 - 145	125 - 142	-	118 - 127
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	-	131 - 138	153	121 - 132
HMOTNOST (v kg)					
Provozní hmotnost maximální - MT	1 423	1 437	1 455	-	1 536
Provozní hmotnost maximální - AT	-	-	1 487	1 517	1 564
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 800	1 800	1 820	-	1 890
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	-	1 850	1 870	1 920
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 000	1 000	1 410	-	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	-	1 410	1 410	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	500	500	600	-	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	-	600	600	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 310 / 1 800 / 1 447
Délka / Šířka / Výška (mm) (GT Line/GT)	4 325 / 1 800 / 1 442
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 573 / 1 581 – 15" kola, 1 565 / 1 573 – 16" kola, 1 559 / 1 567 – 17" kola, 1 555 / 1 563 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	880 / 780
Přední / zadní převis (mm) (GT Line/GT)	885 / 790
Minimální světlá výška (mm)	140
Minimální světlá výška (mm) (GT Line/GT)	135
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	395 - 1 291 / 357 - 1 253 (MHEV)
Objem palivové nádrže (l)	50
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	12
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	
	195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17, 225/40 R18 v závislosti na výbavě

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.

- Objem zavazadelniku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění


- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

01.04.2021





Kia Ceed HB/SW

195/65 R15


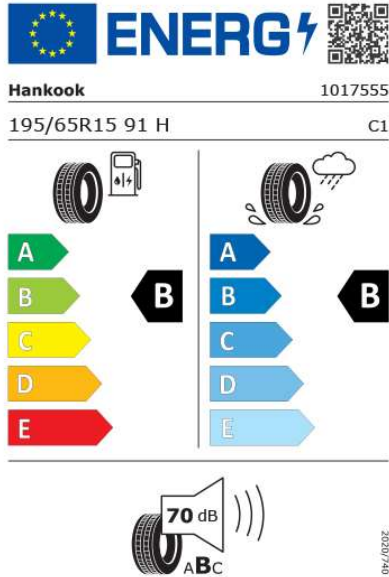


205/55 R16

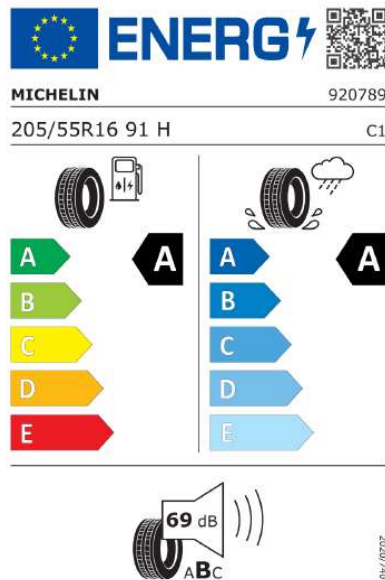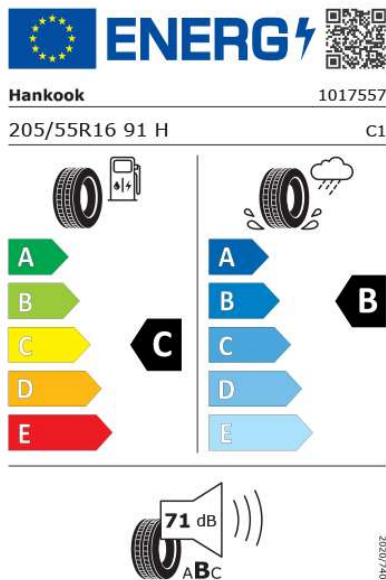

Kia Ceed HB/SW

225/45 R17

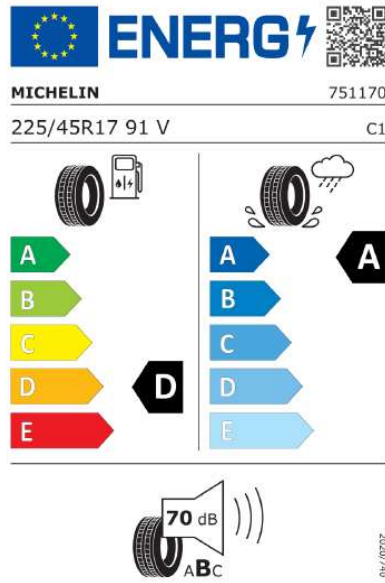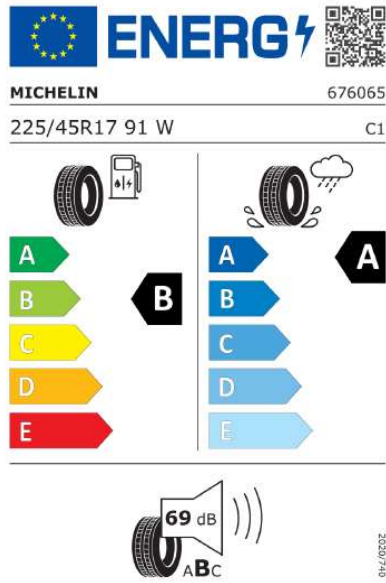

225/40 R18

