


Ceed SW MY20 - technické informace

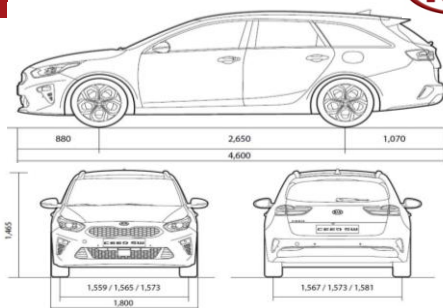

	1.0 T-GDI ISG GPF	1.4 T-GDI ISG GPF	1.6 CRDi ISG DPF	1.6 CRDi ISG DPF	1.6 GDI GPF PHEV
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	DCT 6st.
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta	Benzín / elektromotor
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem
Zdvihový objem (ccm)	998	1 353	1 598	1 598	1 580
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	73 / 4 500	103 / 6 000	85 / 4 000	100 / 4 000	77 / 5 700
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	242 / 1 500 - 3 200	280 / 1 500 - 2 750	280 / 1 500 - 3 000	147 / 4 000
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) AT	-	242 / 1 500 - 3 200	-	320 / 2 000 - 2 250	-
Max. výkon elektromotoru (kW)	-	-	-	-	44,5
Max. točivý moment elektromotoru (Nm)	-	-	-	-	170
Max. kombinovaný výkon systému (kW)	-	-	-	-	104
Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)	-	-	-	-	265
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0:1	15,9 : 1	15,9 : 1	13 : 1
Vrtání x zdvih / mm	71,0 x 84,0	71,6 x 84,0	77,0 x 85,8	77,0 x 85,8	72 x 97
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	72 71	67	72 69	65
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,3 / 3 750	89,2 / 3 750 81,8 / 3 750	72,2 / 3 000	73,6 / 3 000 73,2 / 3 000	75,9 / 3 750
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA					
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183	210 205	192	200 200	171
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	12	9,1 9,4	11,1	10,4 10,1	10,8
Spotřeba paliva město - MT (l / 100 km)*	6,3 - 6,5	6,9 - 7,5	4,4	4,5 - 4,7	-
Spotřeba paliva město - AT (l / 100 km)*	-	6,6 - 6,7	-	4,4 - 4,6	-
Spotřeba paliva mimo město - MT (l / 100 km)*	4,5 - 4,9	4,8 - 5,0	3,6 - 3,7	3,6 - 4,0	-
Spotřeba paliva mimo město - AT (l / 100 km)*	-	4,8 - 5,0	-	4,0 - 4,1	-
Komb. spotřeba MT (l / 100 km)*	5,2 - 5,5	5,6 - 5,9	3,9 - 4,0	3,9 - 4,3	1,1
Komb. spotřeba AT (l / 100 km)*	-	5,5 - 5,7	-	4,2 - 4,3	-
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)*	118 - 126	128 - 135	101 - 104	104 - 111	28
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)*	-	125 - 129	-	109 - 111	-
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (NEDC)	-	-	-	-	60
Max dobíjení typ 2 (230 AC, 15A, 3,3 kW)	-	-	-	-	2,25 hod.
HMOTNOST (v kg)					
Provozní hmotnost maximální - MT	1 458	1 483	1 556	1 556	1 676
Provozní hmotnost maximální - AT	-	1 514	-	1 583	-
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 820	1 850	1 920	1 920	2 030
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	1 880	-	1 940	-
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 200	1 410	1 500	1 500	1 300
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	1 410	-	1 500	-
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	600	600	650	650	600
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	600	-	650	-

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 600 / 1 800 / 1 465
Délka / Šířka / Výška (mm) (GT Line)	4 605 / 1 800 / 1 460
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 573 / 1 581 - 15" kola, 1 565 / 1 573 - 16" kola, 1 559 / 1 567 - 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	880 / 1 070
Přední / zadní převis (mm) (GT Line)	885 / 1 070
Minimální světlá výška (mm)	140
Minimální světlá výška (mm) (GT Line)	135
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	625 / 1 694
Objem palivové nádrže (l)	50
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	12
Typ baterie elektropohonu	-
Kapacita baterií	8,9 kWh / 24,7 Ah (360 V)
PODVOZEK	
Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem	
ŘÍZENÍ	
Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
BRZDY	
Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC	
PNEUMATIKY	
195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17 v závislosti na výbavě	

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homogenní dle WLTP a převedeny na NEDC

- Objem zavazadelniku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovolce si vyhražuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládní stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

11/5/2020