

# Sportage MY20 - technické informace

	1.6 GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG		1.6 CRDi SCR ISG		2.0 CRDi SCR MHEV ISG	
<b>PŘEVODOVKA</b>							
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Automatická 7st. DCT	Manuální 6st.	Automatická 7st. DCT	Manuální 6st.	Automatická 8st.
Pohon	4x2 -	4x2 4x4	- 4x4	4x2 4x4	4x2 4x4	- 4x4	- 4x4
<b>MOTOR</b>							
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 591	1 591	1 591	1 598	1 598	1 995	1 995
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	97 / 6 300	130 / 5 500	130 / 5 500	100 / 4 000	100 / 4 000	136 / 4 000	136 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min)	161 / 4 850	265 / 1 500 - 4 500	265 / 1 500 - 4 500	320 / 2 000 - 2 250	320 / 2 000 - 2 250	400 / 1 750 - 2 750	400 / 1 750 - 2 750
Kompresní poměr	11.0 : 1	10.0 : 1	10.0 : 1	16.0 : 1	16.0 : 1	16.0 : 1	16.0 : 1
Vrtání x zdvih / mm	77.0 x 85.44	77.0 x 85.44	77.0 x 85.44	77.0 x 85.8	77.0 x 85.8	84.0 x 90.0	84.0 x 90.0
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>				16" / 17" / 19"			
Maximální rychlost (km / hod.) 4x2	182	205	-	180	180	-	-
Maximální rychlost (km / hod.) 4x4	-	202	201	180	180	201	201
Zrychlení 0-100 km / h (s) 4x2	11,5	9,2	-	11,2	11,4	-	-
Zrychlení 0-100 km / h (s) 4x4	-	9,5	9,1	11,8	12	9,5	9,5
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) 4x2	7,4 - 8,0	8,0 - 8,3	-	5,8 - 6,3	5,8 - 6,3	-	-
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) 4x4	-	8,5 - 9,2	8,3 - 8,6	NA	NA	-	-
Emise CO2 při kombinované spotřebě (g / km) 4x2	168 - 180	181 - 188	-	152 - 165	151 - 166	-	-
Emise CO2 při kombinované spotřebě (g / km) 4x4	-	192 - 209	187 - 195	NA	NA	-	-
<b>HMOTNOST (v kg)</b>							
Provozní hmotnost minimální / maximální 4x2	1 490 - 1 618	1545 - 1709	-	1 576 - 1 733	1 605 - 1 762	-	-
Provozní hmotnost minimální / maximální 4x4	-	1 604 - 1 769	1 637 - 1 802	1 625 - 1 810	1 668 - 1 825	1 723 - 1 856	1 747 - 1 880
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla 4x2	2 000	2 110	-	2 120	2 145	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla 4x4	-	2 170	2 200	2 195	2 210	2 230	2 250
Užitečná hmotnost 4x2	382 - 510	401 - 565	-	387 - 544	383 - 540	-	-
Užitečná hmotnost 4x4	-	401 - 566	398 - 563	383 - 570	385 - 542	374 - 507	370 - 503
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 400	1 900	1600	1400	1 600	2 200	1 900
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	650	750	750	750	750	750	750

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY (v mm)</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 485 (4 495 GT Line) / 1 855 / 1 645
Rozvor náprav (mm)	2 670
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 625 / 1 636 – 16" kola, 1 613 / 1 625 – 17" kola, 1 609 / 1 620 – 19" kola
Přední / zadní převis (mm)	905 (915 GT Line) / 910
Minimální světlá výška (mm)	172
Poloměr otáčení (m)	5,5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Nájezdové úhly přední / zadní (°)	16.8 / 26.1
Přechodový úhel (°)	17,3
Objem zav. prostoru min / max VDA	503 - 1 492 - benzín / 480 - 1 469 - nafta / 439 - 1 428 nafta MHEV
Objem palivové nádrže (l)	62 / 55 (nafta MHEV)
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	18

PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
POHON	4x2 - pohon přední nápravy 4x4 - stálý pohon přední nápravy s automatickým přiřazením zadní nápravy Systém TOD (Torque on Demand) s rozdělením točivého momentu v rozmezí 100% přední náprava a 0% zadní náprava až 50% přední náprava - 50% zadní náprava
ŘÍZENÍ	Hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední ventilované kotoučové, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC, DBC
PNEUMATIKY	215/70 R16; 225/60 R17; 245/45 R19 v závislosti na výbavě



- ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce, DBC - asistent pro sjíždění svahů,  
TCS - systém regulace prokluzu, ABS - anti blokovací systém  
- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP  
- Objem zavazadlového prostoru dle VDA  
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

01.04.2021



# Kia Sportage

215/70 R16



Hankook 1024446

215/70R16 100 H C1

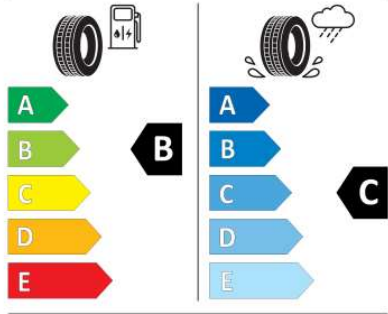



2020/740

225/60 R17



Hankook 1020873

225/60R17 99 H C1

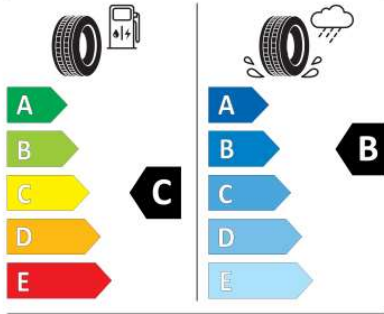


2020/740



Continental 0311509

225/60 R 17 99 H C1

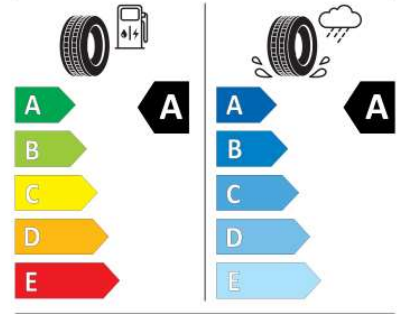


2020/740

245/45 R19



Hankook 1024447

245/45R19 98 W C1

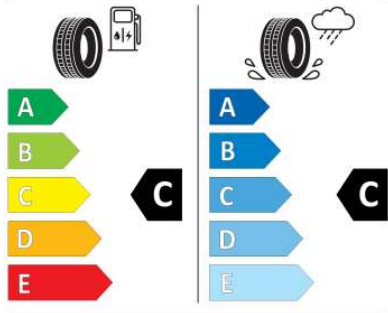


2020/740



Continental 0357379

245/45 R 19 98 W C1

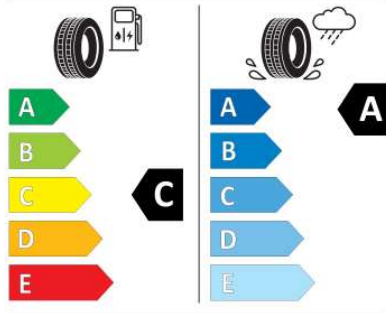

2020/740