

기아는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님의 신뢰를 지키겠습니다.

인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며,
사양의 일부가 협력사 사정 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다. 또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로
차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 영업 담당의 안내를 받으시기 바랍니다.

- 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- 내비게이션상에 표시되는 기능과 정보는 내비게이션 업데이트 시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 주의사항 : 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 사용설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.
- 본 인쇄물은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능합니다.
- 고객센터 : 080-200-2000

	02/18 2025 제작년월일
가격표 다운로드	



본 PDF 파일은 참고용입니다.
제작 시점에 따라 실제 판매모델과 차이가 있을 수 있으므로,
차량 구입 시에는 반드시 해당월의 가격표를 참고하시고
영업직 사원의 안내를 받으시기 바랍니다.

EV9 GT



Exterior

기아 플래그십 전동화 SUV의 강력한 존재감에 고성능 감성을 더해, EV9 GT만의 혁신적인 스타일을 완성했습니다.



GT 4WD (매블 그레이)

0-100km/h 4.5초
정지 상태에서 시속 100km까지 4.5초만에 도달합니다. 최고 시속 220km의 뛰어난 주행 성능과 509마력을 바탕으로 GT의 독보적인 드라이빙 퍼포먼스를 경험할 수 있습니다.

GT 전용 라이팅 패턴
디지털 패턴 라이팅 그릴 사양 적용 시, GT 전용 라이팅 패턴(ENERGETIC)이 기본 제공됩니다.



전자식 차동 제한장치(e-LSD) / 프리뷰 전자제어 서스펜션
전자식 차동 제한장치는 좌우 바퀴의 구동력을 능동적으로 조절해 곡선 주행에서 핸들링 성능을 향상시키고 구동력 손실을 최소화합니다.

전방 노면 정보 등 주행 환경 예측을 바탕으로 서스펜션을 최적으로 제어해 안정적인 승차감을 제공합니다.



전륜 모노블럭 브레이크, 전/후륜 대용량 디스크 브레이크
기본 모델보다 커진 대용량 디스크 브레이크와 모노블록 브레이크는 강력하고 안정적인 제동 성능을 지원합니다.



21인치 GT 전용 휠
기본 모델보다 경량화된 알루미늄 휠로 뛰어난 주행 성능을 구현했으며, GT 전용 엠블럼이 적용된 네온 색상의 캘리포로 역동적인 인상을 제공합니다.

Interior

스티어링 휠부터 시트까지 실내 곳곳에 새겨진 네온 색상의 디자인 포인트가 EV9 GT만의 강력한 주행성능을 드러내줍니다.



2열 프리미엄 릴렉션 시트

원터치 릴렉션 기능과 마사지 기능(다이나믹 바디케어)이 기본 적용되어 2열 탑승 시 고급스럽고 편안한 휴식 경험을 제공합니다.

GT 전용 알칸타라 프리미엄 스포츠 시트

최고급 알칸타라 스웨이드로 감각적인 인테리어 감성을 구현하고 시트 후면의 무드 램프와 스웨이드 감싸기로 실내 공간에 특별함을 더했습니다.

상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Equipment



GT 전용 클러스터 / 가상변속시스템(VGS)

네온 컬러 포인트의 전용 클러스터 디자인과 내연 기관을 운전하는 듯한 가상의 변속감/사운드로 다이내믹하고 즐거운 주행 경험을 제공합니다.



퍼포먼스 타이머

0-100km/h 도달 시간, 200m 돌파 시간, 400m 돌파 시간을 측정할 수 있습니다.



GT 모드

모터의 최대 출력에 도달하여 폭발적인 스피드를 즐길 수 있습니다.



디지털 센터 미러



디지털 사이드 미러



메리디안 프리미엄 사운드 (14스피커)




100W C 타입 USB 단자

Exterior Colors



Specifications

※ 윤거: 21인치 타이어 적용 기준 ※ 전고: 루프랙 포함 기준 단위: mm

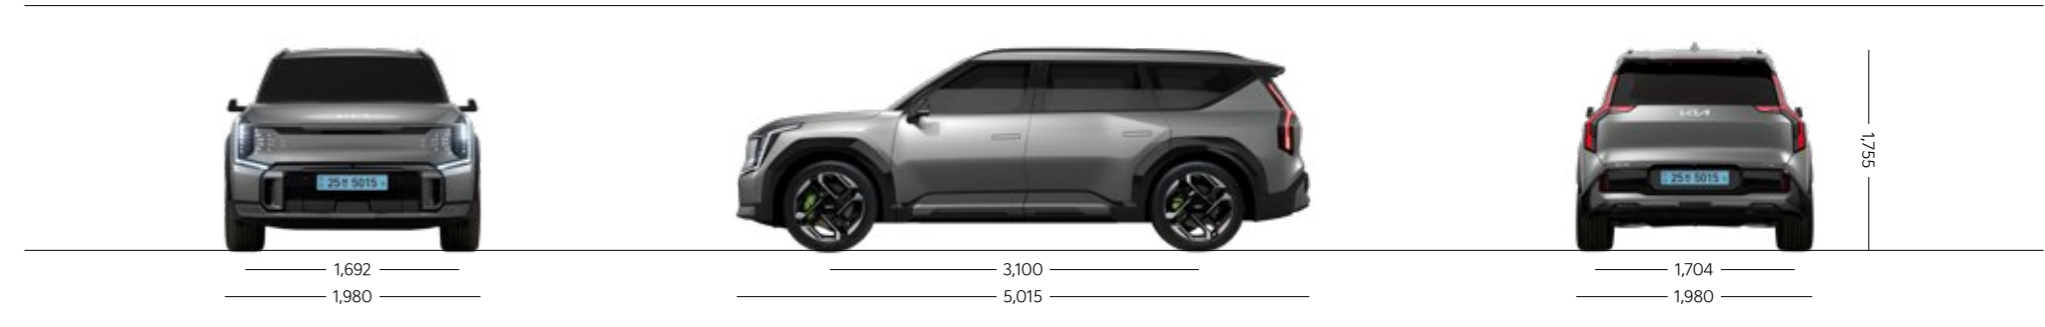

구 분		GT (4WD)	구 분		GT (4WD)
제 원 (mm)	전 장	5,015	정부 신고 에너지 소비 효율 (km/kWh)	복 합	3.6
	전 폭	1,980		도 심	3.8
	전 고	1,755		고속도로	3.4
	축 거	3,100		등 급	4
	윤 거	1,692(전) / 1,704(후)		1회 충전 주행거리 (km)	복 합
모 터	배터리 용량 (kWh)	99.8	도 심		431
	최고 출력 (kW/PS)	374 / 509	고속도로		380
	최대 토크 (Nm)	740	속전지 용량 (Ah)	정격 전압 (V)	552
공차중량 (kg)	2,655			180.9	

※ 동절기 등 외기 온도 하락 시 배터리 성능 저하로 실주행거리가 감소될 수 있습니다.

※ 상기 연비(주행거리)는 산업부 인증 수치 기준입니다.

※ 상기 연비(주행거리)는 표준모드에 의한 수치로서 운전 방법, 차량 속도, 탑승 인원, 적재 중량, 차량 설정, 정비 상태, 외기 온도, 기상 조건 및 도로 상태 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.